



‘t Cleygoed

LASTENBOEK
LEFFINGE - LEFFINGESTRAAT



Hyboma.

 **Belfius**
Immo

INHOUDSTAFEL

1.1.	PLANNEN.....	7
1.2.	EPB.....	7
1.3.	GRONDONDERZOEK.....	7
1.4.	WERFINRICHTING.....	7
1.5.	VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE	7
2.	RUWBOUW	8
2.1.	GRONDWERKEN	8
2.2.	RIOLERINGEN	8
2.3.	OPGAANDE METSELWERKEN	9
2.4.	NATUURSTEEN	9
2.5.	GEWAPEND BETON, IJZER EN STAAL	10
2.6.	SPOUWISOLATIE.....	10
2.7.	DRAAGVLOEREN.....	10
3.	WIND- EN WATERDICHT	11
3.1.	HELLENDE DAKEN.....	11
3.1.1	DAKTIMMERWERK	11
3.1.2	DAKBEDEKKING	11
3.2.	PLATTE DAKEN	11
3.3.	ZINKWERKEN.....	12
3.4.	BUITENSCHRIJNWERK	12
3.5.	VOEGWERKEN.....	12
4.	AFWERKING	13
4.1.	SANITAIR EN VERWARMING.....	13
4.2.	ELEKTRISCHE INSTALLATIE.....	15
4.3.	VENTILATIE.....	16
4.4.	HERNIEUWBARE ENERGIE	16
4.5.	DAKISOLATIE HELLENDE DAKEN	17
4.6.	PLEISTERWERKEN.....	17
4.7.	ONDERVLOEREN.....	17
4.8.	VLOEREN, FAIENCE EN TABLETTEN.....	17
4.9.	BINNENSCHRIJNWERK.....	18
4.10.	TRAPPEN	19
4.11.	KEUKEN	20
5.	BUITENAANLEG.....	21
6.	NIET OPGENOMEN WERKEN	21
7.	BIJZONDERE BEPALINGEN.....	22
8.	MIN- EN MEERWERKEN	23
9.	AANVULLINGEN	24

PARTNERS

Hyboma.



A 2 S A R C H I T E C T E N



EEN REALISATIE VAN

Hyboma NV en
Den Triangel 2
8610 Kortemark
051 480 980
info@hyboma.be

Belfius immo NV
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel
02 222 77 59

VERKOOP

Belfius immo NV en
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel
02 222 77 59
Patricia.Snoeren@belfius.be

Century 21 Sea Port
Artanlaan 2
8620 Nieuwpoort
058 23 23 23
christophe@century21seaport.be

ARCHITECT

A 2 S A R C H I T E C T E N
Brusselstraat 199
1702 Groot-Bijgaarden
02 310 00 99
info@a2s-architecten.be

STABILITEIT

Abicon NV
Gruuthusestraat 6 – bus 0301
8700 Tielt
051 40 23 92
info@abicon.be

EPB-VERSLAGGEVING

ACEG Energy | VCCA Meerstraat 174
9070 Destelbergen
info@acegenergy.be

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

ACEG Energy | VCCA Meerstraat 174
9070 Destelbergen
info@acegenergy.be

ALGEMEEN

Dit verkooplastenboek omvat een duidelijk en beknopt overzicht van de bouwwijze, kwaliteit en de gebruikelijke materialen. Het werd met de grootste zorg samengesteld specifiek voor uw woning. Dit lastenboek is zowel voor u als klant als voor ons de contractuele leidraad. De omschrijving omvat wat er per woning voorzien is.



1.1. PLANNEN

- De beschrijving in dit lastenboek heeft voorrang op de beschrijvingen inzake materialen, materiaaldiktes, toegepaste technieken, ... die eventueel vermeld worden op de plannen van het gebouw, die bij de overéénkomst gevoegd worden.
- De op de plannen vermelde afmetingen zijn theoretische ruwbouw-afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren en onder het dak vóór eventuele muurafwerking).
- Minimale afwijkingen bij uitvoering van de werken zijn mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten voordele of ten nadele van de koper en dit binnen de afgesproken prijs.
- De taak alsook het ereloon van de architect is inbegrepen.

1.2. EPB

- De woning voldoet aan de gestelde eisen inzake energieprestatieregelgeving. De woningen voldoen aan de EPB-eisen, E10 en S31.
- De luchtdichtheid van de woning wordt getest door het uitvoeren van een blowerdoortest.
- Indien eigen werken gebeuren die invloed hebben op de luchtdichtheid van de buitenschil (bv. muur- of dakdoorvoeren voor technieken) dienen deze uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst en de richtlijnen van de EPB-verslaggever.
- De taak en het ereloon voor de EPB- en ventilatieverslaggeving is inbegrepen.

1.3. GRONDONDERZOEK

- Teneinde de bodemgesteldheid van de bouwgrond te kennen, laat Hyboma NV grondsonderingen en een hoogtemeting uitvoeren.

1.4. WERFINRICHTING

- De werfinrichting en het uitzetten van de woning zijn inbegrepen.
- De aannemer zorgt voor de nodige voorzieningen om de werken uit te voeren: water, elektriciteit, kranen, liften, stellingen en werfketen.
- Verwijderen van bouwafval afkomstig van de werkzaamheden die opgenomen zijn in de overeenkomst.

1.5. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

- De taak alsook het ereloon van de veiligheidscoördinator zijn inbegrepen.

2. RUWBOUW

2.1. GRONDWERKEN

- De funderingen van de woning worden uitgevoerd volgens het advies van het raadgevend studiebureau, rekening houdend met het sonderingsverslag en de hoogtemeting van het terrein.
- Het vloerпас wordt bepaald door een hoogtemeting in samenspraak met de architect en rekening houdend met de bouwvoorschriften.
- De overtollige uitgegraven aarde wordt weggevoerd.
- Koperen aardingskabel onder de fundering voor de elektrische installatie
- Aansluitbocht en wachtbuizen tot aan de rooilijn voor de nutsvoorzieningen
- Wachtbuis naar de parkeerplaats/carport i.f.v. latere voorziening voor elektrisch laden.
- Fundering op omgekeerde plaat, plaatdikte 27cm met onder- en bovenwapeningsnet. Voorzien van vorstranden met breedte van 0.40m en vorstvrije aanzet. Met betonsamenstelling en wapening volgens ing. studie, geen verrekening. Uitgevoerd op een onderkoffer van goed aangedamd scherp zand.

2.2. RIOLERINGEN

- Het volledige rioleringsstelsel wordt uitgewerkt in PVC-leidingen met benor-keuring.
- De verbindingen gebeuren met originele hulpstukken, voorzien van vaste rubberdichtingen.
- De riolering buiten de woning wordt in de aarde gelegd.
- Net voor de aansluiting van de huishoudelijke riolering op de openbare riolering wordt een nazichtput met reukafsluiter geplaatst.
- De afvoerleiding van de toiletten is volledig afzonderlijk tot aan deze put.
- De regenwaterput van 10.000L wordt opgemetseld en voorzien van een deksel in beton en afzonderlijke overloop met terugslagklep naar de infiltratievoorziening.
- De keuring van de riolering is opgenomen in de prijs.
- Aansluiting op de hoofdriolering wordt uitgevoerd in opdracht van Hyboma NV. De kosten voor deze aansluiting worden verrekend.



2.3. OPGAANDE METSELWERKEN

- Binnenmuren en binnenwand van de buitenmuren worden voorzien in schuimverlijmde isolerende snelbouwstenen (Wienerberger, mits beschikbaarheid) in gebakken aarde: 14 cm dik voor de dragende muren en 9 cm dik voor de niet-dragende muren.
- De eerste steen is in isolerende steen (Lambdabloc) om een koudebrug te vermijden.
- Volledige buitenomtrek van de woning verdicht met een waterdicht membraan, tot de bovenkant van de eerste (isolerende) steen.
- Onderaan alle muren wordt een zwarte generfde polyethyleen laag ingewerkt onder en boven de eerste steen. Ook boven elke opening in de buitenmuren zit een dergelijke laag.
- De gevels worden voorzien in de gevelstenen Tongerse rijnvorm en Riego Lona WF.
- De gevelsteen wordt traditioneel vermetst in halfsteensverband met voeg van 12mm om later op te voegen.

2.4. NATUURSTEEN

- Dorpels tot op vloerniveau in arduin met vlak gezoet uitzicht en dikte van 5cm
- Aan de dorpels van de deuren is er een opstand van 1 cm.

2.5. GEWAPEND BETON, IJZER EN STAAL

- De volledige draagconstructie wordt berekend door onze samenwerkende ingenieurs en wordt volgens deze studie uitgevoerd.
- Gegalvaniseerd L-profiel boven raam- en deuropeningen ter ondersteuning van de gevelsteen.
- De op de plannen aangegeven -diktes van wanden, afmetingen van balken en kolommen, diktes van vloerplaten in gewapend beton- kunnen wijzigen in functie van de stabiliteitsstudie, maar dit wel binnen de afgesproken vaste totaalprijs.

2.6. SPOUWISOLATIE

- Vaste spouwplaat polyurethaan (PUR) of polyisocyanuraat (PIR) gebruikt, dikte 12cm. De plaat is voorzien van een tand en groef en dampscherm aan beide zijden. Er blijft een luchtspouw achter de gevelsteen behouden.
- De spouwisolatie onder het vloerpad wordt voorzien in geëxtrudeerde polystireenplaten (XPS).
- In de gemene muren wordt een akoestische onderbreking verzekerd door een 4cm dikke rotswolplaat.

2.7. DRAAGVLOEREN

- Breedplaatvloeren, betongewelven of potten en balken met druklaag in beton boven het gelijkvloers en de verdieping.
- Alle draagvloeren worden voorzien volgens de ir-studie, zonder meerprijs.

3. WIND- EN WATERDICHT

3.1. HELLENDE DAKEN

3.1.1 DAKTIMMERWERK

- De dakconstructie wordt uitgevoerd in gedrenkte Douglas Pine, met gordingen van 3,2 x 18cm om de 45cm.
- De nodige verbindingen en verstevigingen worden op traditionele wijze gerealiseerd met voldoende overlappingsen en nagels.
- Op het uiteinde van de spanten is een volle plank voorzien.

3.1.2 DAKBEDEKKING

- De dakbedekking is voorzien in dakpannen: sneldek of S-pan in kleuren zwart en rood
- Het onderdak bestaat uit een dampopen folie (Korafleece of gelijkwaardig). Daarop worden gedrenkte sneeuwlaten en panlaten van 22mm genageld.
- Dakvlakramen zijn van het type Velux (serie 70, Energy & Comfort) met superisolerende gelaagde beglazing aan de binnenzijde, gehard aan de buitenzijde.

3.2. PLATTE DAKEN

- Een hellingslaag in chape
- Dampscherf (V3 of gelijkwaardig)
- Polyurethaan isolatieplaat, dikte 12cm
- Verdichting met EPDM (Firestone of gelijkwaardig) met ballast in keitjes.
- Aluminium dakrand is voorzien in het kleur van het buitenschrijnwerk en wordt bevestigd op een garantie multiplex/betonplex op de volle muurkopbreedte.



3.3. ZINKWERKEN

- De hanggoten en regenwaterafleiders worden voorzien in natuurzink, rond, bevestigd met RVS haken en beugels.

3.4. BUITENSCHRIJNWERK

- Buitenschrijnwerk in PVC-profielen (Veka Softline, Deceuninck Elegant thermofibra, Profel Lumo of Gealan S 9000, volgens keuze Hyboma), aan de buitenzijde bekleed met een standaardkleurfolie, binnenin zijn de ramen wit in de massa. Voordeuren landelijke woningen in afroomsia.



- De opendraaiende ramen hebben een draaikipbediening. Per zijde zijn 2 tot 3 sluitpunten en rondom zit een hoogwaardige rubberdichting.
- De ramen worden rondom opgespoten met polyurethaanschuim.
- Beglazing met isolatiewaarde Ug1.0. Waar nodig volgens de glasnorm, wordt er gelaagd glas voorzien.
- De verticale aansluiting van de ramen en buitendeuren met de gevel wordt opgespoten met elastische voegkit.
- De borstweringen worden voorzien in klaar glas
- Op de voordeur wordt een deurtrekker voorzien met handelswaarde 150 €/excl. btw. De buitendeuren zijn voorzien van een 5-puntsluiting.

3.5. VOEGWERKEN

- Het voegwerk wordt pas uitgevoerd na het plaatsen van de ramen. De kleur van het voegwerk wordt voorzien op basis van een mengeling van wit- of grijs cement met zand..

4. AFWERKING

4.1. SANITAIR EN VERWARMING

- Alle aanvoerleidingen van water zijn in VPE-alu in een mantelbuis.
- Afvoerleidingen in dikwandig PVC.
- Het sanitair warm water wordt geproduceerd door de warmtepomp.
- Regenwaterpomp (DAB of Grundfos, volgens keuze Hyboma) in de regenwaterput en een extra kraan voor het vullen van de put met leidingwater in droge periodes. Er wordt een zandfilter voorzien waar het regenwater de woning binnenkomt.
- De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Buizennet		
Koud stadswater	Koud regenwater	Warm water
- de keukenspoeltafel - de vaatwasser - servicekraan binnen - het handwasbakje - de douche - de wastafels()	- toilet(ten) - buitenkraantje op de gevel - de wasmachine	- de keukenspoeltafel - de douche - de wastafel(s)



Zandfilter



Buitenkraantje

- Voor de sanitaire toestellen en badkamermeubelen een geleverde handelswaarde tot 6.500,00 €/excl. btw (7.865,00 €/incl. btw) bij woningen met 1 badkamer, een geleverde handelswaarde tot 10.000,00 €/excl. btw (12.100,00) bij woningen met 2 badkamers.
- De plaatsing van de op het plan aangeduide sanitaire toestellen is inbegrepen in de totaalprijs.
- Lucht/water warmtepomp met binnen- en buitenunit (Vaillant Arotherm split Pure of Bosch Compress, volgens keuze Hyboma), met ingebouwde boiler 190L.
- De capaciteit van de warmtepomp en de vloerverwarming wordt deskundig berekend om in alle lokalen de vooropgestelde binnentemperatuur te bereiken.
- De regeling is voorzien met klokthermostaat met weersafhankelijke regeling.

Vloerverwarming	
Inkom + wc	16°C
Leefruimte en keuken	22°C
Nachthal + wc	16°C
Slaapkamers	20°C
Badkamer	24°C*

* In de badkamer wordt er aanvullende een elektrische handdoekradiator (Radson Bagana of gelijkwaardig) voorzien om de vooropgestelde temperatuur te bereiken



Buitenunit warmtepomp



Klokthermostaat




Vloerverwarming

4.2. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- De installatie voldoet aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installatie en aan de voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappij.
- De installatie wordt uitgevoerd met VOB-draden, in PVC buizen.
- Een verdeelbord wordt voorzien van
 - een algemene hoofdschakelaar
 - een differentieelschakelaar 300 mA
 - een differentieelschakelaar 30 mA voor kringen badkamer en wasmachine
 - 2 afzonderlijke kringen voor de verlichting
 - meerdere kringen stopcontacten, met telkens maximum 8 enkele, dubbele of driefvoudige contactdozen per kring
 - de nodige automatische smeltzekeringen
 - een bel.
 - Voorzien voor drie-fase aansluiting
- Het schakelmateriaal is van het type Bticino wit.

Voorzieningen per ruimte			
Inkom	1 lichtpunt	2 schakelaars	1 stopcontact
Toiletten	1 lichtpunt	1 schakelaar	/
Eethoek	1 lichtpunt	2 schakelaars	3 stopcontacten
Keuken	1 lichtpunt	2 schakelaars	5 stopcontacten en 5 stopcontacten voor de keukentoestellen
Zithoek	1 lichtpunt	2 schakelaars	4 stopcontacten
Wasplaats/berging gelijkvloers	1 lichtpunt	1 schakelaar	3 stopcontacten
Binnenunit warmtepomp	/	/	1 voeding + 1 communicatielijn
Nachthallen	1 lichtpunt	3 schakelaars	1 stopcontact
Badkamer	2 lichtpunten	1 schakelaar	2 stopcontacten
Slaapkamers	1 lichtpunt	2 schakelaars	3 stopcontacten
Zolderberging	1 lichtpunt	1 schakelaar	1 stopcontact
Ventilatie	/	/	1 stopcontact + 1 communicatielijn
Telefoon/ distributie/ internet	5 aansluitingen		
Voordeur	1 lichtpunt	1 schakelaar	/
Terras	1 lichtpunt	1 schakelaar	1 spatwaterdicht stopcontact
Extra	10 lichtpunten	10 schakelaars	10 stopcontacten

- De plaats van de lichtpunten en stopcontacten wordt door de bouwheer, in overleg met de installateur, bepaald.
- Lichtarmaturen zijn niet voorzien.
- De tellerkast alsook de leidingen tot de rooilijn zijn opgenomen in de prijs.
- De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme.
- De woning is uitgerust met de vereiste rookmelders.

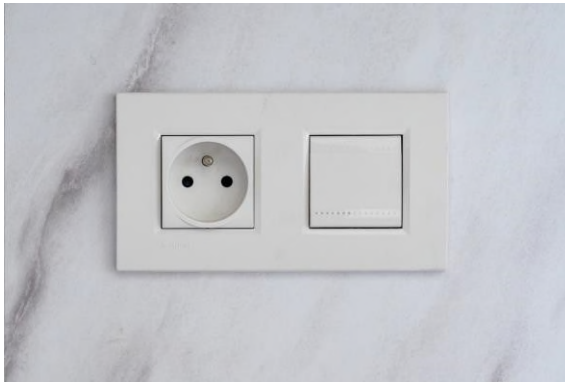

Stopcontact en lichtpunt Bticino wit



Stopcontact, internet- en tv-aansluitingen

4.3. VENTILATIE

- Systeem Renson type C+ Healthbox 3.0 met smartzones, waarbij de lucht in de toiletten, keuken, badkamer en wasplaats wordt afgezogen.
- De werking is afgestemd op de aanwezige CO² en de vochtigheidsgraad en wordt automatische bijgestuurd. Er is geen onnodige afzuiging van lucht of energieverlies. In de slaapkamers, leefruimte en andere droge ruimtes wordt verse lucht aangevoerd via afgestemde roosters in de ramen of veluxen.
- Antistatische ventilatiekanalen
- 's Nachts wordt de lucht in de slaapkamers rechtstreeks afgevoerd (door gebruik te maken van de smartzone technologie) en niet via de nachthal of inkom.



Ventilatiesysteem C+ Healthbox 3.0 Renson



Afzuigingsrooster in plafond

4.4. HERNIEUWBARE ENERGIE

- 4.000 Wp aan fotovoltaïsche zonnepanelen (Winaico, Trina, Panasonic of Siemens, volgens keuze Hyboma)
- Op hellende daken worden full-black panelen voorzien.



Full-black zonnepanelen



Full-black zonnepanelen

4.5. DAKISOLATIE HELLENDE DAKEN

- In de dakvlakken tot aan en in het plafond van de zolder bestaat de dakisolatie uit glaswol isolatieplaten 180mm (Isoconfort 32 of Hometec 32) + afzonderlijk bijhorend dampscherm doorlopend geplaatst op de spanten.

4.6. PLEISTERWERKEN

- Alle muren en gewelven bepleisterd
- Gegalvaniseerd hoekprofiel aan de vrijstaande hoeken
- De raam- en buitendeuropeningen worden voorzien van hoekijzers en uitgepleisterd.
- Ter hoogte van de douche worden de muren gecementeerd of bepleisterd met een waterkerende pleister om later af te werken met een waterdichte doek en wandtegels.
- Onderzijde van de dakconstructie voorzien in gyplat-platen die volledig overpleisterd worden
- De gepleisterde delen zijn nog niet schilderklar en dienen voor de schilderwerken nog een fijne afwerking te krijgen met enduit om oneffenheden weg te werken. Alle aansluitingen van het pleisterwerk met andere materialen (bv. ramen) dienen bij de schilderwerken opgekit te worden.

4.7. ONDERVLOEREN

- 8cm polyurethaan ter plaatse gespoten op gelijkvloers en verdiepingen
- De bovenzijde wordt vlak geschuurd.
- Hierop komt een vlakke cementchape, dikte 8cm. Op de zolder wordt 14cm cementchape voorzien.
- Tussen de chape en de muren wordt een randisolatie geplaatst om uitzetting en krimp van de zwevende dekvloer toe te laten.

4.8. VLOEREN, FAIENCE EN TABLETTEN

- Keramische tegel met handelswaarde tot 40,00 €/excl. btw (48,40 €/incl. btw) per m², formaat maximaal 60x60cm, al dan niet gegerectificeerd in:
 - Inkom
 - Toiletten (gelijkvloers en verdieping)
 - Leefruimte-keuken
 - Wasplaats/berging
 - Badkamers




Keramische tegel

- Plinten met handelswaarde tot 10,00 €/excl. btw (12,10 €/incl. btw) per lm in alle gevloerde ruimtes
- Plaatsing:
 - De vloeren worden gelijmd op de gewapende chape.
 - De plaatsing van de tegels wordt recht op recht voorzien.


- Voegen:
 - o De nodige dilatatievoegen worden voorzien.
 - o De tegels worden opgevoegd in een standaard cementkleur.
 - o Voeg tussen de vloer en plinten wordt elastisch opgevoegd.
- 10 m² faience met handelswaarde van de tegel tot 40,00 €/excl. btw (48,40 €/incl. btw) per m² voor in de badkamers
- Uitwerken + elastisch opkitten van bad en douche
- Waterdichte zachte polyethyleendoek tussen de cementering/waterkerende pleister aan de wanden aan de douche en de wandtegels.

4.9. BINNENSCHRIJNWERK

- Vlakke schilderbinnendeuren met inox scharnieren en inox kruk, geplaatst in een houten bekleding.
- Onder de deuren is er een spleet voorzien volgens de energieprestatieregelgeving.
- Leidingkokers worden uitgevoerd in een MDF-bekasting.

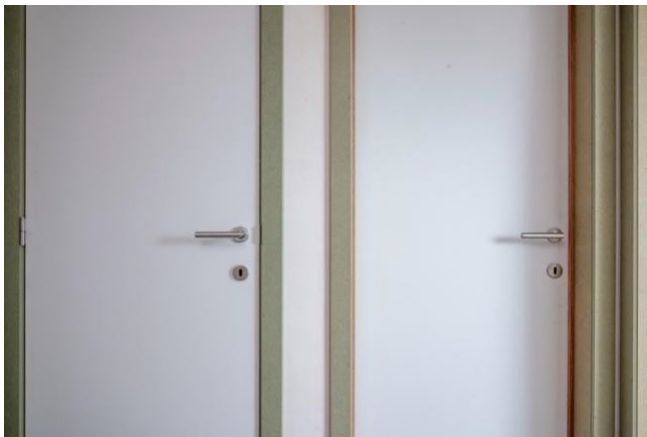


Vlakke schilderdeuren

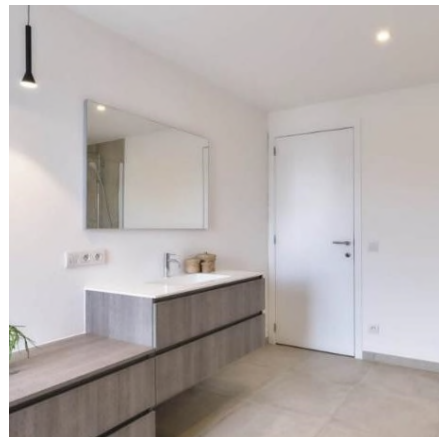

Vlakke schilderdeuren


4.10. TRAPPEN

- De trappen zijn voorzien in massief beuk 1° keus.
- Handmuurloper met handelswaarde tot 182,00 €/excl. btw (220,22 €/incl. btw) per lm) laat een keuze in inox toe.
- Leuning/balustrade met handelswaarde tot 300,00 €/excl. btw (363,00 €/incl. btw) per lm laat een keuze in hout of combinatie hout-inox mogelijk.
- De trap wordt voorzien van één laag poriënvuller.

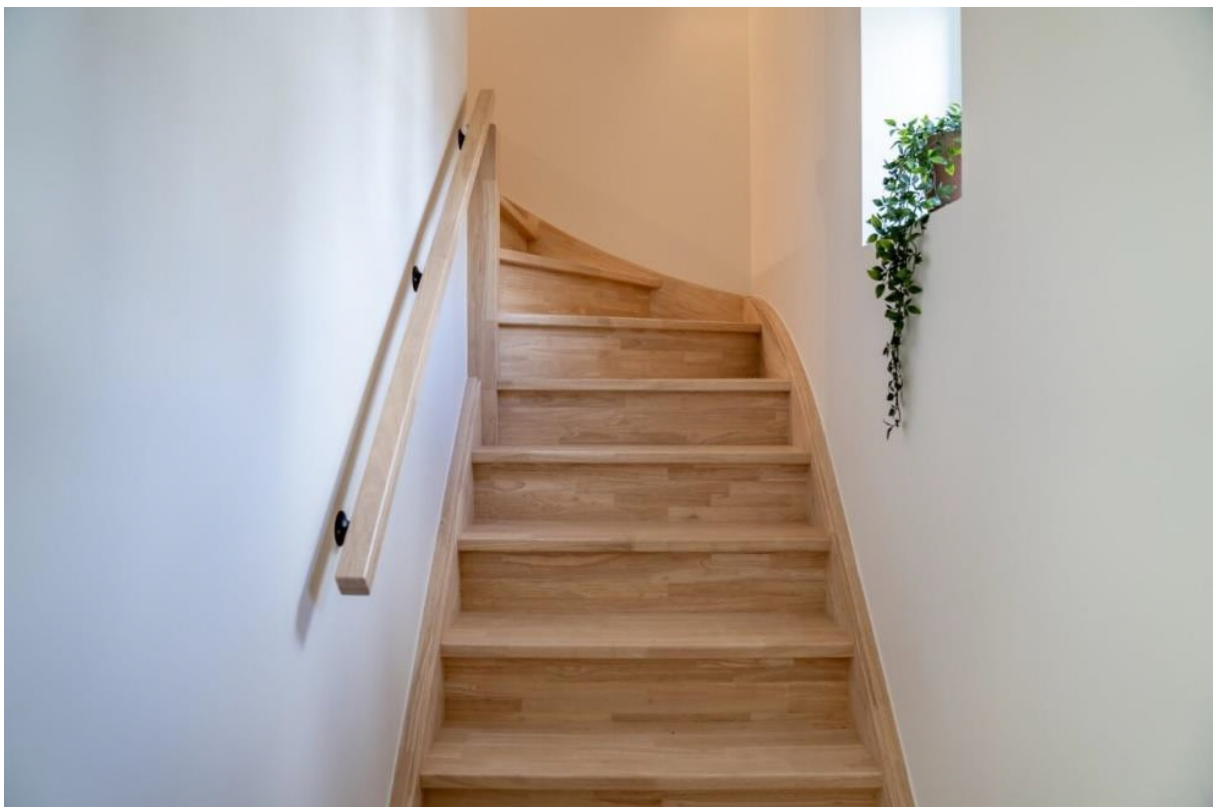

4.11. KEUKEN

- Handelswaarde van 12.500,00 €/excl. btw (15.125,00 €/incl. btw) geleverd en geplaatst.

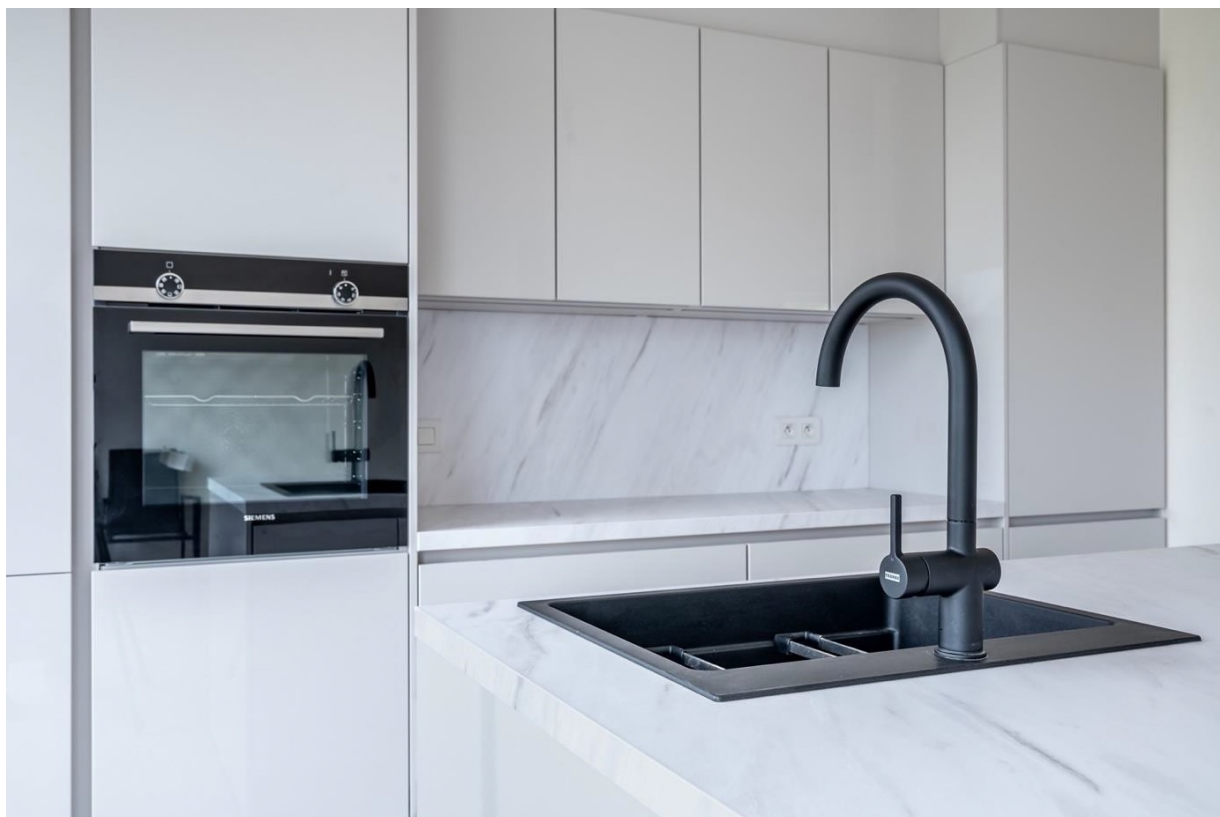

5. BUITENAANLEG

- Terras in platines, Kandla Grey af gelijkaardig.
- Omheining in zwarte paal+draad met bovenbuis en betonplint, geplaatste hoogte +/-140cm.
- Olijfwilg in haagvorm aan één kant van de omheining.

6. NIET OPGENOMEN WERKEN

- o Aansluiting op alle nutsvoorzieningen en riolering.
- o Vloerbekleding op chape in slaapkamers en nachthallen op de verdieping.
- o Behang- en schilderwerken.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN

- Hyboma NV behoudt zich het recht voor om, na melding aan de bouwheer/architect, elk product of materiaal die in dit lastenboek vermeld wordt, te vervangen door een evenwaardig product of materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met betrekking tot eventuele wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere verplichte voorschriften. Hyboma NV kan, indien noodzakelijk, na melding aan de bouwheer/architect, plannen en uitvoeringsdetails wijzigen indien technische studie(s) deze aanpassingen opdringen of indien esthetische redenen hiertoe aanzetten. Deze wijzigingen zullen geen nadelen hebben voor de klant;
- Alle foto's en 3D-beelden ter aanvulling van dit lastenboek zijn louter ter illustratie en kunnen niet worden gebruikt als detail of betwisting. Bedoeling van deze is dat u zich als klant een beeld zou kunnen vormen van hoe u woning er kan uitzien;
- De woning waarover dit lastenboek handelt voldoet aan een normaal akoestisch comfort;
- Kleine scheuren kunnen voorkomen (bv. in het pleisterwerk, ter hoogte van voegen, op plaatsen waar verschillende materialen aansluiten). Dergelijke zettingsscheurtjes zijn eigen aan de ingebruikname en brengen de stabiliteit van de woning geenszins in gevaar. Hyboma NV kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, dergelijke scheurtjes dienen aanvaard te worden. Deze kleine scheuren kunnen makkelijk zelf worden opgestopt door bijvoorbeeld het aanbrengen van soepele voegmaterialen en/of een laag verf. Tussen materialen met een essentieel verschillend uitzettingsgedrag dient de voeg eveneens te worden afgewerkt met een soepele kit;
- Hyboma NV voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent de 10 jarige aansprakelijkheidsverzekering.

8. MIN- EN MEERWERKEN

UIT DE OVEREENKOMST TE NEMEN

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

IN DE OVEREENKOMST OP TE NEMEN

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

[illegible]





't Cleygoed

CLEYGOED.BE