# Gemeente - EKSEL.

## Sectie E.

## „Lommelsche gracht".

### Stedebouwkundige Voorschriften.


1. Alle loten zijn bestemd voor open bebouwing.
2. Bebouwingsdichtheid en inplanting: zie plan.
3. Kleinste afstand der open gevels tot perceelsgrens: min. 3.00 m.
4. Terugbouwstrook: zie plan.
5. Bouwhoogten: Min. 3.00 m. Max. 6.00 m tussen voorgevel en kroonlijst.
6. Bouwdiepten: Grondlaag: min. 8.00 m en max. 12.00 m – Achterbouw: min 4.00 m en max 8.00 m.
7. Niet schadelijke of hinderlijke ambachtsbedrijven zijn in de verkaveling toegelaten.
8. Alle bouwwerken zullen hygiënisch esthetisch stevig en in duurzame materialen worden uitgevoerd.
9. Electriciteit: zie aanduiding der E.P. op plan.
10. Waterleiding en riolering: geen.
11. Oppervlakte waters of te voeren langs open grachten.
12. Bij goedkeuring der vroegere verkaveling reeds afgestaan aan de gemeente.

# Verkavelingsvoorstel tot wijziging van goedgekeurde verkaveling

Onderhevig plan is gehecht aan
de beslissing van heden van het
college van burgemeester en schepenen
Te Eksel, de 30 mei 1974
De Secretaris De Burgemeester

**Wijziging betreft loten 1-2-3-4 en 5**

Landmeters: R. Ibens, M.J. Overpelt.

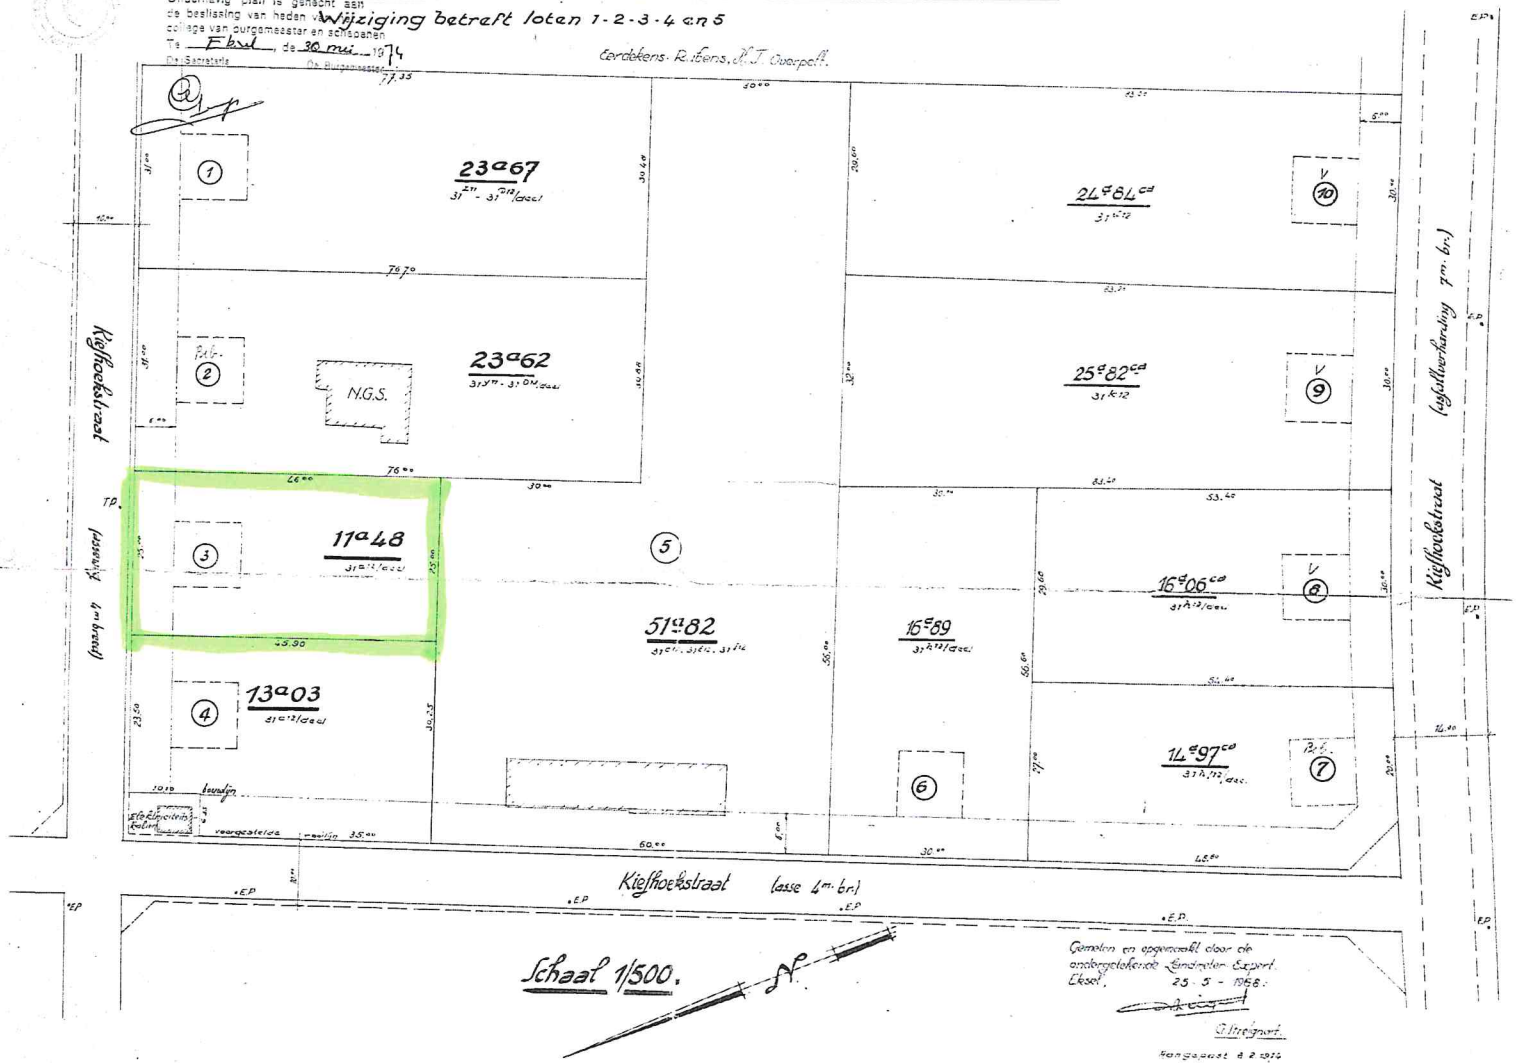


Gemeten en opgemeten door de
ondergetekende Landmeter-Expert
Eksel, 25 - 5 - 1968.

Hangaanst 8 2 1974