Be R1ght VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be

762-INSP

Inspectie verslag van een werf installatie/kast

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-07-27T08:00:00
Mentor: -
Datum uitgave: 2026-07-27T08:00:00

Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Merk & Type: Metrel EurotestXD
Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek		**Opdrachtgever**	
Straatnaam	Koning Albert I-straat	Naam	Keurmeesters -
Huisnummer	32	Adres	
Busnummer		Mail	info@keurmeesters.be
Postcode	9280	Telefoonnummer	0473821269
Gemeente	Lebbeke		
Land	Belgium		

Controle Informatie

Aard onderzoek: Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder:	Spanning:	Meter / bord verbinding:	Max beveiliging (A):
Fluvius	3N400V	10mm²	20A
EAN Nummer:	**Teller Nummer:**	**Aantal borden:**	**Aantal kringen:**
541448820064184959	1SAG3100353348	1	14

Aardelektrode: aardingspen verticaal in de grond

RI Algemeen: 0.89MΩ	Continuïteit	RE: 29.8Ω
Ok	Ok	Ok





Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord



Differentieelstroominrichting

IΔ (mA)	In (A)	I²t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	14	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	U	10	-	2	1.5mm²
8	U	15	-	2	2.5mm²
1	U	25	-	2	4mm²
1	C	16	-	2	2.5mm²

Schema's: NotOk
Testen: Ok
Kabels/connecties: Ok

Verdeelbord: Ok
Transformatoren: Ok
Differentieelstroominrichting: NotOk

Vermogensschakelaar(s): Ok
Aarding/Equipotentiale verbindingen: NotOk
Toestellen, contactdozen/schakelaar: NotOk

Opmerkingen, Nota's en Besluit

1.01 Ééndraadsschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)


1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

3.13 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm². (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)
3.14 Bijkomende equipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden dit in de geel-groene kleur in minimum sectie van 4mm² (of 2,5mm² mechanisch beschermd.) (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2. en 5.1.6.2.)
3.12 Een enkele aardingsonderbreker moet geïnstalleerd worden en deze moet bereikbaar blijven voor alle eigenaars, beheerders of uitbaters die gebruik van de gemeenschappelijke aardverbinding. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.2.1.)
I9.02 Schakelaars, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)
I6.04 Een afzonderlijke differentieelstroombeschermingsinrichting met een gevoeligheid van 30mA moet worden geplaatst voor installaties van huishoudtoestellen zoals wasmachines, vaatwassers, droogkasten of vergelijkbare toestellen. Deze moet worden gedupliceerd aan de hoofd differentieelstroombeschermingsinrichting (Boek 1 Onderafdeling 7.1.4.1. en 4.2.4.3.)

AFGEKEURD: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor exact 1 jaar na datum van dit rapport.

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

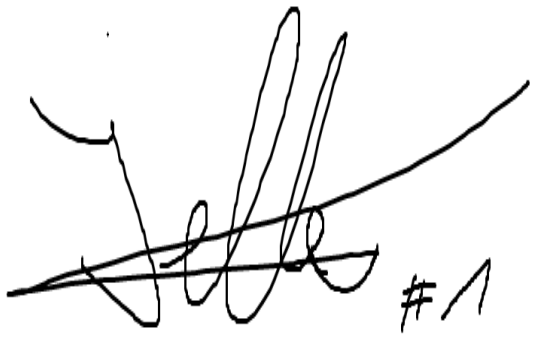

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.