




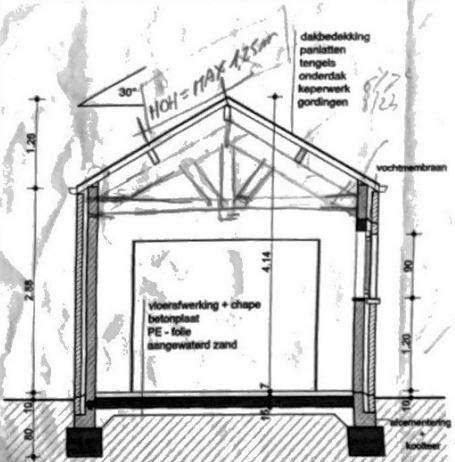


SNEDE AA 1: 50

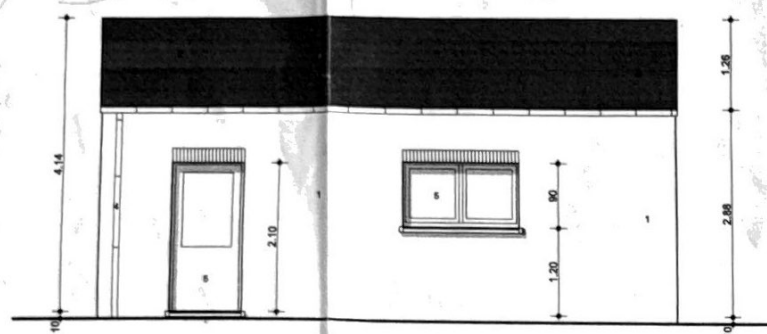


LINKERZIJGEVEL 1: 50

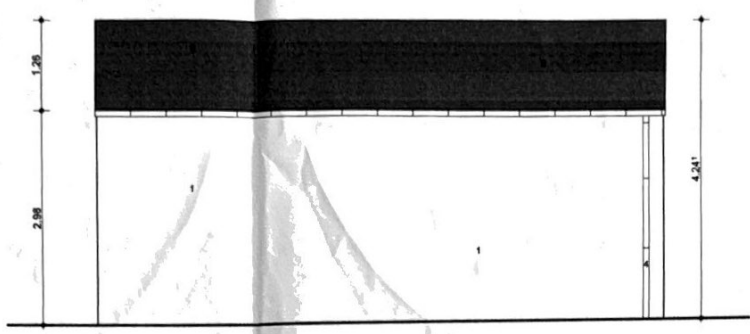


RECHTERZIJGEVEL 1: 50

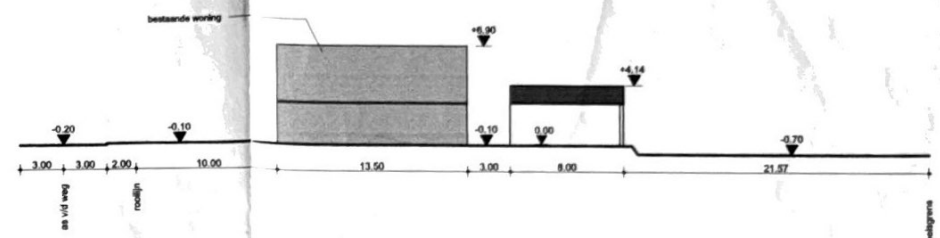


PROFIELSNEDE 1: 250

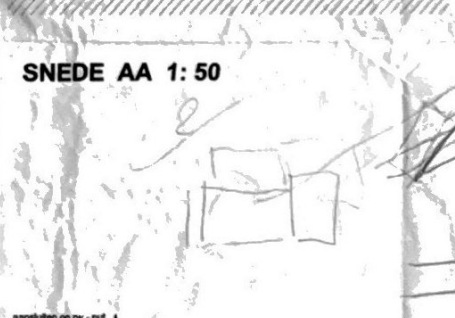


SNEDE AA 1: 50

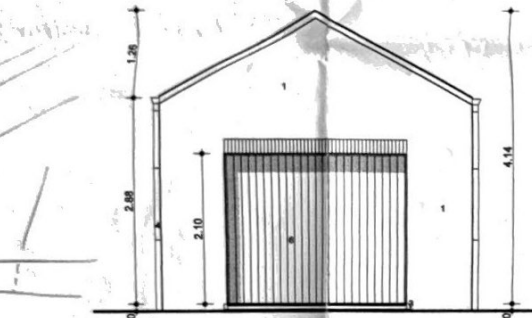


VOORGEVEL 1: 50

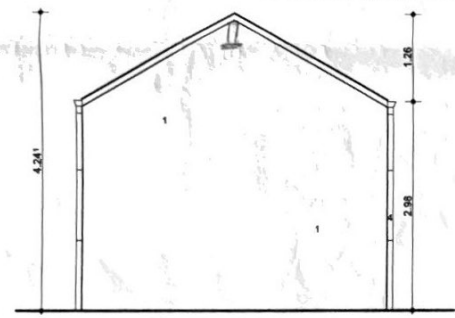


ACHTERGEVEL 1: 50

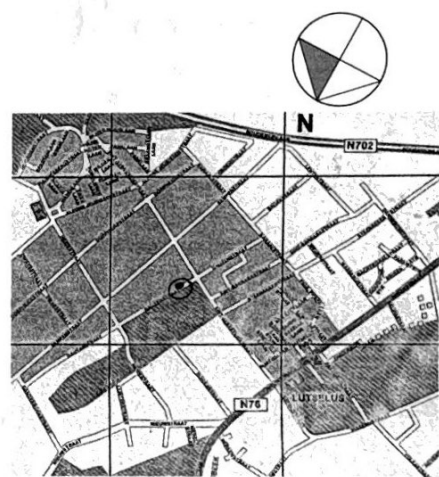


LIGGINGSPLAN 1: 20000

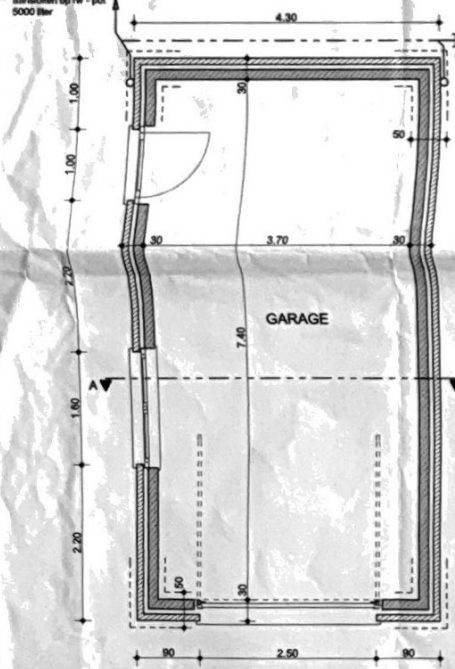

GRONDPLAN 1: 50

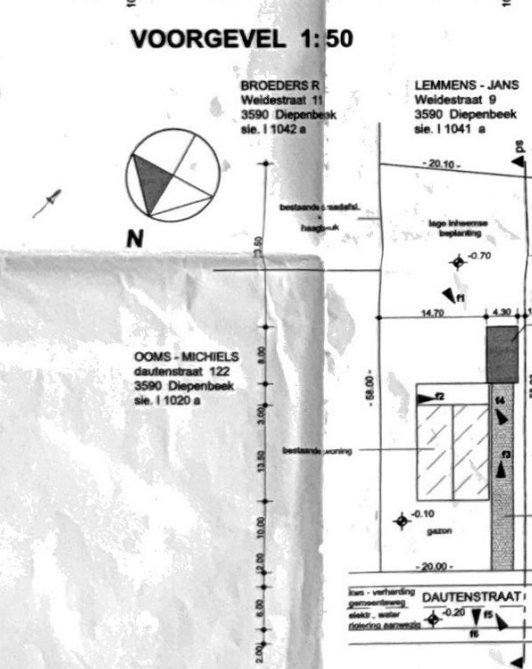

inplanting 1: 500

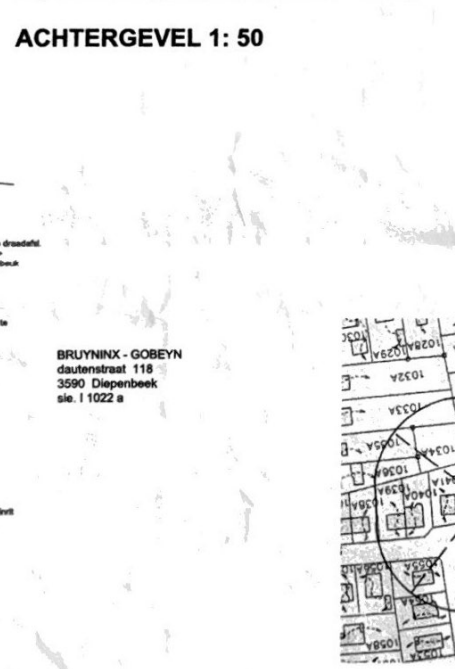

SITUATIEPLAN 1: 2000

Alle sterkte- en stabiliteitsstudies of eventueel grondonderzoek uit te voeren door een erkend ingenieurs- of studiebureau.
 Alle funderingen tot op draagkrachtige bodem en minimum 80 cm onder het toekomstig maaiveld.
 Breedte funderingsvoet = breedte muur + 10 cm aan beide zijden.
 Alle richtingen minimum 70 cm onder het definitief maaiveld.
 Helling 1 a 2 cm/m, uit te voeren in dikwandige pvc - buis.
 Alle muren in aanraking met de grond worden afgecementeerd en gekoetseerd.
 Aardingslus Cu 35 mm² voorzien onder de funderings rondom de woning.
 De isolatie is te voorzien in vloeren, dakvlakken en spouwmuuren, dikte aangepast aan bijgevoegde berekeningen volgens NBN B62-301 FORM. BNRE/ISO 1.
 De werken dienen uitgevoerd conform het lastenboek en dit plan.
 De maten zijn te controleren door de aannemer.
 In geval van vergissing of leemten is de aannemer er aan gehouden de architect hiervan te verwittigen vooraleer de werken uit te voeren.

ontwerp tot het bouwen van een garage
 Dautenstraat 120 3590 Diepenbeek SIE.: 11021 a

in opdracht van: dhr.: Vandyck Danny
 Dautenstraat 120
 3590 Diepenbeek

voor akkoord: de opdrachtgever

de architect:

de aannemer:

legende

- nieuwe gevelsteen
- nieuw zwaar metselwerk
- gewapend beton

materiaal

- 1 rood - bruine gevelsteen
- 2 bruine dakpannen
- 3 dorpels in arduin
- 4 weg in zink
- 5 ramen in bruin pvc
- 6 bruine alu. poort

Architectenbureau HERMANS
 ROB

RESTAURATIE RENOVATIE ARCHITECTUUR INTERIEUR
 Herestraat 10 3600 Genk tel: 089/36.31.56 fax: 089/36.41.20
 plan 1/1 volledig plan